경량 캐스터
(사각판규격, 볼트 규격, 주문용 볼트사이즈)

◈ 사각판 스템

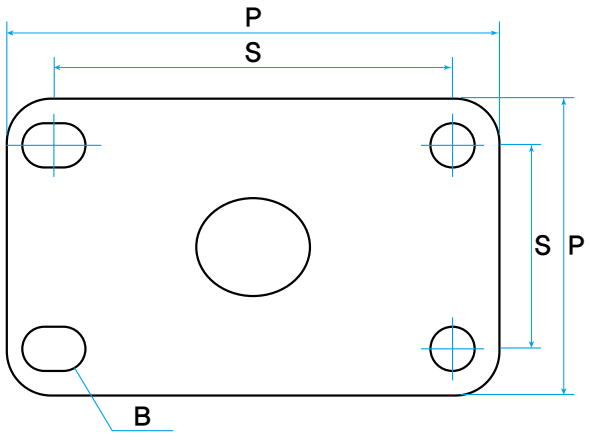

◈ 1″ 인치 ~ 5″ 인치 사각판 규격

품명	사각판	홀.간격	볼트.홀
→	P(mm)	S(mm)	B(mm)
1″	45×30.5	35×20	5
1.5″	52×32	39.5×20	5.5
2″ 싱글	65×48	52.5×23.5	6.2
2″ 더블	66×48	54×24	6.2
2.5″ 구	67×58	50×42	8
2.5″	68×58	51×41	8.3
3″, 4″, 5″	95×64	75×45	8.3

◈ 캐스터 볼트 규격, 2″, 2.5″, 3″ 4″ 5″ 볼트 〈볼트Ø(M)×길이(L)〉

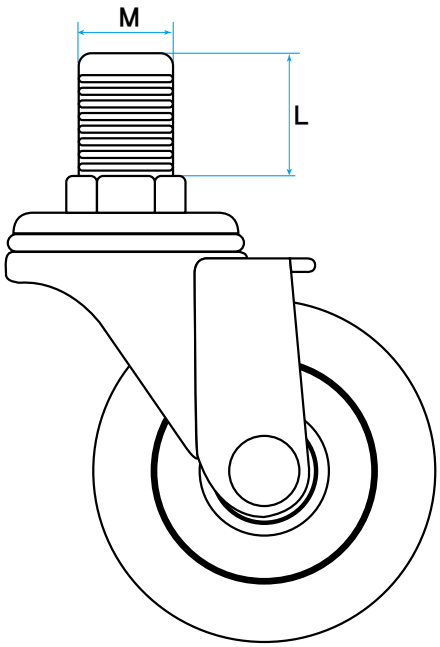

2″ , 2.5″ 볼트 사양
M × L
8mm×17mm(주문사양)
$\frac{3}{8}$(9.5mm)×20mm
$\frac{1}{2}$(12.7mm)×16mm
$\frac{1}{2}$(12.7mm)×30mm(주문사양)

3″ 4″ 5″ 볼트 사양
M × L
12mm×25mm (주문사양)
($\frac{1}{2}$=12.7mm)×25mm(주문사양)
($\frac{5}{8}$=15.8mm)×25mm(주문사양)
($\frac{5}{8}$=15.8mm)×40mm(주문사양)
($\frac{5}{8}$=15.8mm)×60mm(주문사양)

1″ 검 (휠) 9

1″ 홍 (휠) 8

1.5″ 검 (휠) 9

1.5″ 홍 (휠) 9

1.5″ 청투명 (휠) 9

1.5″ 회고무 (휠) 9

2″ 검 (휠) 13

2″ 홍 (휠) 13

2″ 청투명 (휠) 12

1″ 회고무 (휠) 13

2.5″ SR 홍 (휠) 15

2.5″ TG 홍 (휠) 16

2.5″ SR 검 (휠) 14

2.5″ TG 회고무 (휠) 16

2.5″ 아이보리 (휠) 16

3″ SR 검 (휠) 21

3″ SR 홍 (휠) 21

3″ TG 홍 (휠) 21

3″ TG A 홍 (휠) 21

3″ TG 회고무 (휠) 20

3″ 아이보리 (휠) 21

3″ 청투명 (휠) 20

3″ TG 검 (휠) 27

4″ TG 홍 (휠) 24

4″ SR 검 (휠) 24

4″ TG 청투명 (휠) 24

4″ TG 회고무 (휠) 26

4″ TG 검 (휠) 26

4″ TG 아이보리 (휠) 26

5″ 고무 검 (휠) 29

5″ SR 검 (휠) 31

5″ TG 홍 (휠) 30

5″ TG 청투명 (휠) 30

5″ TG 아이보리 (휠) 31

5″ TG 회고무 (휠) 31

3″ 구형 (휠) 21

2.5″ 구형 (휠) 21

12볼 48Ø 13

10볼 38Ø 13

2.5″ 청투명 (휠) 16

1″ 평 검 8

1″ 평 홍 8

1.5″ 평 홍 8

1.5″ 고정홍 8

1.5″ 평 검 9

1.5″ 고정 검 9

1.5″ 평 청투명 8

1.5″ 고정 청투명 8

1.5″ 평 회고무 9

1.5″ 고정 회고무 9

2″ 싱글 평 홍 12


2″ 싱글 평 B/K 홍 12

2″ 싱글 평 검 12


2″ 싱글 평 B/K 검 12

2″ 고정 홍 10

2″ 더블 평 청투명 10

2″ 더블 BT 청투명 11

2″ 더블 B/K 청투명 11

2″ 더블 BT B/K 청투명 11

2″ 고정 청투명 10

2″ 더블 평 홍 10

2″ 더블 BT 홍 11


2″ 더블 평 B/K홍 11


2″ 더블 BT B/K 홍 11

2″ 고정 검 13

2″ 더블 평 회고무 10

2″ 더블 BT 회고무 11

2″ 더블 평 B/K 회고무 11

2″ 더블 BT B/K 회고무 11

2″ 고정 회고무 10

2″ 더블 평 검 13

2″ 더블 BT 검 13

2″ 더블 평 B/K 검 17

2″ 더블 BT B/K 검 17

DH

2.5″ SR 평 홍 14


2.5″ SR 고정 홍 14


2.5″ SR BT 홍 15


2.5″ SR 평 B/K 홍 15


2.5″ SR BT B/K 홍 15

2.5″ SR 평 검 14

2.5″ SR 고정 검 14

2.5″ SR BT 검 15

2.5″ SR 평 B/K 검 15

2.5″ SR BT B/K 검 15

2.5″ TG 평 홍 16

2.5″ TG 고정 홍 16

2.5″ TG BT 홍 17

2.5″ TG 평 B/K 홍 17

2.5″ TG BT B/K 홍 17

2.5″ TG 평 아이보리 16

2.5″ SR 평 아이보리 16

2.5″ BT 아이보리 17

2.5″ 평 B/K 아이보리 17

2.5″ BT B/K 아이보리 17

2.5″ 평 회고무 16

2.5″ 고정 회고무 16

2.5″ BT 회고무 17

2.5″ B/K 회고무 17

2.5″ BT B/K 회고무 17

2.5″ (구) 평 14

2.5″ (구) 고정 14

DH

3″ (구) 평 15

3″ (구) 고정 15

2.5″ 평 청투명 16

2.5″ 고정 청투명 16

2.5″ BT 청투명 17

2.5″ 평 B/K 청투명 17

2.5″ 평 BT B/K 청투명 17

3″ SR 평 18

3″ SR 고정 18

3″ SR BT 19

3″ SR 평 B/K 19

3″ SR BT B/K 19

3″ 평 홍 18

3″ 고정 홍 18

3″ BT 홍 19

3″ 평 B/K 홍 19

3″ BT B/K 홍 19

3″ 평 아이보리 22

3″ 고정 아이보리 22

3″ BT 아이보리 23

3″ 평 복합 B/K 아이보리 23

3″ BT 복합 B/K 아이보리 23

3″ 평 청투명 22

3″ 고정 청투명 22

3″ BT 청투명 23

3″ 평 복합 B/K 청투명 23

3″ BT 복합 B/K 청투명 29

3″ 평 회고무 29

3″ 고정 회고무 29

3″ BT 회고무 29


3″ 평 B/K 회고무 29

3″ BT B/K 회고무 23

3″ 평 홍 A 18

3″ 고정 홍 A 18

3″ BT 홍 A 21

3″ 평 B/K 홍 A 21


3″ BT B/K 홍 A 21

3″ SR 평 홍 18

3″ SR 고정 홍 18

3″ SR BT 홍 19

3″ SR 평 B/K 홍 19


3″ SR BT B/K 홍 19

3″ TG 평 검 18

3″ TG 고정 검 18

3″ TG BT 검 19


3″ TG 평 B/K 검 19


3″ TG BT B/K 검 19

3″ 평 옆 B/K 청투명 23

3″ BT 옆 B/K 청투명 23

DH

4″ 평 옆 B/K 청투명 25

4″ BT 옆 B/K 청투명 25

DM 3″ 평 복합 B/K 21

DM 3″ BT 복합 B/K 21

DH

DM 4″ 평 복합 BT B/K 27

DM 4″ BT 옆 B/K 25

4″ SR 평 24

4″ SR 고정 24


2.5″ SR BT 25


4″ SR 평 B/K 25


4″ SR BT B/K 25

4″ TG 평 홍 24

4″ TG 고정 홍 24


4″ TG BT 홍 25


4″ TG 평 B/K 홍 25


4″ TG BT B/K 홍 25

4″ 평 청투명 24

4″ 고정 청투명 24

4″ BT 청투명 25

4″ 평 복합 B/K 청투명 25


4″ BT 복합 B/K 청투명 25

4″ 평 회고무 26

4″ 고정 회고무 26


4″ BT 회고무 27

4″ B/K 회고무 옆 s/f용 27


4″ BT B/K 회고무 복합 s/f용 27

4″ TG 평 검 26

4″ TG 고정 검 26


4″ TG BT 검 27


4″ TG B/K 검 27


4″ TG BT B/K 검 27

4″ 평 아이보리 26

4″ 고정 아이보리 26

4″ BT 아이보리 27

4″ 평 복합 B/K 아이보리 27

4″ BT 복합 B/K 아이보리 27

4″ 아시바 검 PP 32

4″ 아시바 고무 32

5″ 아시바 검 PP 32

5″ 아시바 고무 32

4″ 아시바 홍 32

5″ SR 평 30

5″ SR 고정 30

5″ SR BT 31

5″ SR 평 B/K 31

5″ SR BT B/K 31

5″ TG 평 홍 28	5″ TG 고정 홍 28	5″ TG BT 홍 29	5″ TG 평 B/K 홍 29	5″ TG BT B/K 홍 29
5″ 평 아이보리 30	5″ 고정 아이보리 30	5″ BT 아이보리 31	5″ 평 복합 B/K 아이보리 31	5″ BT 복합 B/K 아이보리 31
5″ 평 청투명 28	5″ 고정 청투명 28	5″ BT 청투명 29	5″ 평 BT 복합 B/K 청투명 29	5″ BT 복합 B/K 청투명 29
5″ 평 회고무 28	5″ 고정 회고무 28	5″ BT 회고무 29	5″ 평 B/K 회고무 29	5″ BT B/K 회고무 29
DM 5″ 평 복합 B/K 27	DM 5″ BT 복합 B/K 27	DH	5″ 청투명 평 옆 B/K 31	5″ 청투명 BT 옆 B/K 31
10볼트 (볼) 13	10호 평 (볼) 13	쌍발 50Ø S/T 용 32	12볼트 (볼) 13	12호 평 (볼) 13
테크판 달리 32	테크 트럭 32	쌍발 50Ø S/T 용 32	DH	DH
1″ 사각	1.5″ 사각	2″ 싱글 사각	2.5″ 평 사각	3, 4, 5″ 사각

경량 캐스터
1″ /1.5″

1″
(소형 진열장용)

1″ 평 (검)

1″ 평 (홍)

1.5″ [홍]
일반 소형
(다용도)

1.5″ 평 (홍)

1.5″ 고정 (홍)

1.5″ [청투명]
최고재질 TPE사용
고탄력
(최고운반용도,
저소음)

1.5″ 평 (청투명)
고탄력/저소음

1.5″ 고정 (청투명)
고탄력/저소음

품명	허용하중	캐스터높이	휠 직경	휠 폭	사각판	홀. 간격	볼트 홀	바퀴종류
	Kg	H	D	W	P	S	B	
1″	10	38.5	26	15	45×30.5	35×20	5	PP
1.5″ 평	20	50	38	19.5	52×32	39.5×20	5.5	PVC, TPE
1.5″ 고정	20	50	38	19.5	52×32	39.5×20	5.5	PVC, TPE
1.5″	청투명바퀴(최고탄력 저소음, 회색바퀴, 최고저소음 확신)							

경량 캐스터

1.5″

1.5″ [회고무]

TPE 재질
(저소음 최고)

1.5″ 평 (회고무)

1.5″ 고정 (회고무)

1.5″ 휠 (회고무)

1.5″ [검]

일반용 PP

1.5″ 평 (검)

1.5″ 고정 (검)

1.5″ 휠(검)

1.5″ [휠]

WxD
19.5x37.5

1.5″ 휠 (청투명)
TPE고탄력/최고재질/운반용

1.5″ 휠 (홍)
일반용 / PVC

1″ 휠 (검)

⦿ 스템의 모양

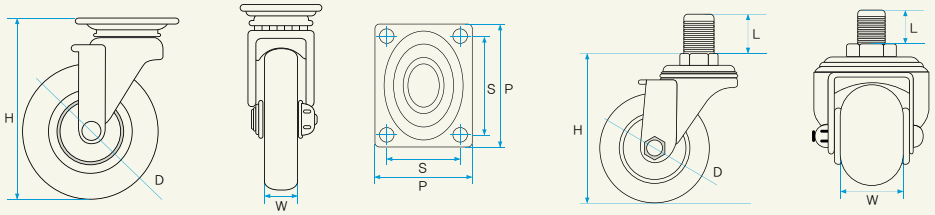

경량 캐스터
2″ 더블

2″ 더블 [청색투명]
최고 TPE 재질사용
(저소음 고탄력용)

2″ 더블 평 (청투명)
고탄력/저소음

2″ 평 고정 (청투명)
고탄력/저소음

2″ 더블 [회고무]
TPE 재질사용
(저소음 전용)

2″ 평 더블 (회고무)
저소음용

2″ 고정 (회고무)
저소음용

2″ 더블 [홍]
일반용 PVC

2″ 평 더블 (홍)
일반용

2″ 고정 (홍)
일반용

품명	허용하중	캐스터높이	휠 직경	휠 폭	사각판	홀. 간격	볼트 홀	볼트사양	청색 바퀴
	Kg	H	D	W	P	S	B		
2″ 더블	40	66.5	50	23	66×48	54×24	6.2	8mm×17 $\frac{3}{8}$×17 $\frac{1}{2}$×17	최고 탄력 저소음 바퀴

경량 캐스터

2″ 더블

2″ 더블 BT (청투명)
고탄력/저소음

2″ 더블 평 B/K (청투명)
고탄력/저소음

2″ 더블 BT B/K (청투명)
고탄력/저소음

2″ 더블 BT (회고무)
저소음

2″ 더블 평 B/K (회고무)
저소음

2″ 더블 BT B/K (회고무)
저소음

2″ 더블 BT (홍)
일반용

2″ 더블 평 B/K (홍)
일반용

2″ 더블 BT B/K (홍)
일반용

⦿ 스템의 모양

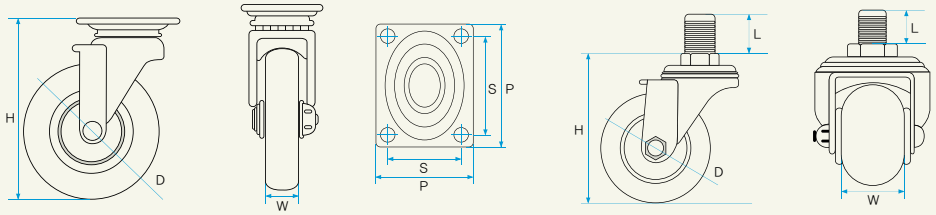

경량 캐스터
2″ 싱글

2″ 싱글 [검]
일반가구용

2″ 싱글 평 (검)
일반 경량 가구용

2″ 고정 (검)
일반용

2″ 싱글 [홍]
일반진열대용

2″ 싱글 평 (홍)
일반 디자인 가구용

2″ 고정 (홍)
일반 디자인 가구용

2″ 싱글 B/K
움직임, S/T용

2″ 싱글 평 B/K (홍)
가구 움직임 S/T

2″ 싱글 평 B/K (검)
움직임 S/T

품명	허용하중	캐스터높이	휠 직경	휠 폭	사각판	홀. 간격	볼트 홀	용도(특징)
	Kg	H	D	W	P	S	B	
2″ 싱글	30	65	50	24	65×48	52.5×23.5	6.2	백화점 진열용
40Ø볼후드	25	52	37	37	52×32	40×20	5.4	소형 가구용
50Ø볼후드	30	66	47	47	52×32	40×20	5.4	소형 가구용

경량 캐스터
2″ 더블

2″ 더블 평 (검)

2″ 고정 (검)

2″ 더블 BT (검)

2″ 휠 (청투명)
고탄력 저소음용

2″ 휠 (홍)
일반용

2″ 휠 (회고무)
저소음

2″ 휠 (검)
일반용

40Ø 평 / 소형가구 진열용/음향기기용
40Ø 평 = H52 / 50Ø 평 = H66

50Ø BT / 소형가구 진열용/음향기기용
40Ø BT = H59 / 50Ø BT = H72

⦿ 스템의 모양

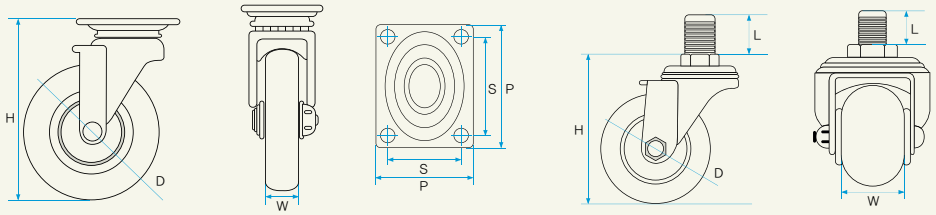

경량 캐스터
2.5″

2.5″ SR용 [홍]
소형기계용

2.5″ SR 평 (홍)
소형 기계용

2.5″ SR 고정 (홍)
소형 기계부착용

2.5″ SR용 [검]
소형 기계운반용

2.5″ SR 평 (검)
소형 기계운반용

2.5″ SR 고정 (검)
소형 기계운반용

2.5″ 구/3″ 구
소형 운반용

2.5″ 구 평
소형 가구용

2.5″ 구 고정
소형 가구용

품명	허용하중	캐스터높이	휠 직경	휠 폭	사각판	홀. 간격	볼트 홀	볼트 규격
	Kg	H	D	W	P	S	B	
2.5″ SR(홍)	50	84	63	28	68×58	51×41	8.3	$\frac{1}{2}$×17
2.5″ SR(검)	50	84	63	28	68×58	51×41	8.3	$\frac{3}{8}$×17
2.5″ 구	35	85	61	25	67×58	50×42	8	
3″ 구	35	89	71	27	67×58	50×42	8	

경량 캐스터

2.5″ SR

2.5″ SR BT (홍)
소형기계 부착용

2.5″ SR 평 B/K (홍)
움직임 S/T용

2.5″ SR BT B/K (홍)
움직임 S/T용

2.5″ SR BT (검)
소형기계 부착용

2.5″ SR 평 B/K (검)
움직임 S/T용

2.5″ SR BT B/K (검)
움직임 S/T용

3″ 구 평

3″ 구 고정

2.5″ SR 휠 (홍)

⦿ 스템의 모양

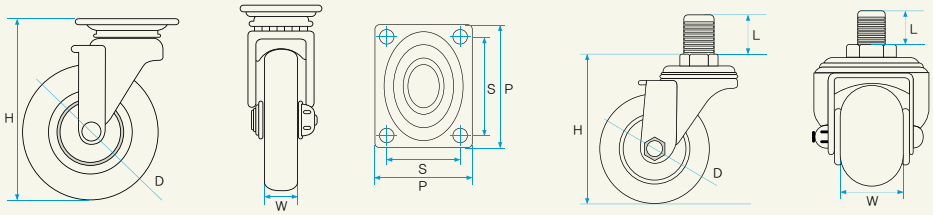

경량 캐스터
2.5″ TG, B/B

2.5″ TG용 [홍]
TG베아링 삽입
(일반용)

2.5″ TG 평 (홍)
일반 운반구용

2.5″ TG 고정 (홍)
일반 운반구용

2.5″ [회고무]
볼베아링 삽입
(저소음)

2.5″ TG 평 (회고무)
저소음 바퀴

2.5″ TG 고정 (회고무)
저소음 바퀴

2.5″ [청투명]
볼베아링 삽입
(고탄력 저소음)

2.5″ 평 (청투명)
고탄력 저소음 바퀴

2.5″ 고정 (청투명)
고탄력 저소음 바퀴

품명	허용하중	캐스터높이	휠 직경	휠 폭	사각판	홀. 간격	볼트 홀	볼트 사양	
	Kg	H	D	W	P	S	B		
2.5″ TG(홍)	50	84	63	28	68×58	51×41	8.3	$\frac{1}{2}$×17	일반용
2.5″ (회고무)	50	84	63	28	68×58	51×41	8.3	$\frac{3}{8}$×17	저소음
2.5″ (청투명)	40	84	63	28	68×58	51×41	8.3		고탄력

경량 캐스터

2.5″ TG, B/B B/K

2.5″ TG BT (홍)
일반 운반구용

2.5″ TG 평 B/K (홍)
움직임 S/T용

2.5″ TG BT B/K (홍)
움직임 S/T용

2.5″ BT (회고무)
저소음 바퀴

2.5″ 평 B/K (회고무)
움직임 S/T용

2.5″ BT B/K (회고무)
움직임 S/T용

2.5″ BT (청투명)
고탄력 저소음 바퀴

2.5″ 평 B/K (청투명)
움직임 S/T용

2.5″ BT B/K (청투명)
움직임 S/T용

⦿ 스템의 모양

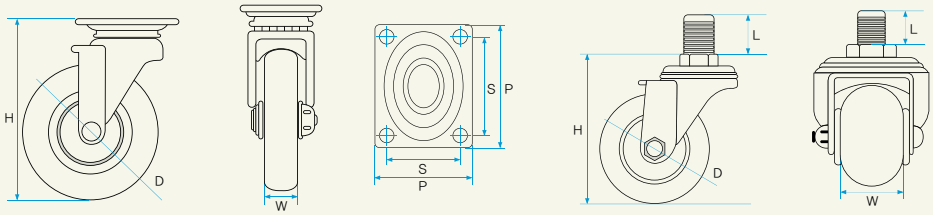

경량 캐스터
3″ SR, TG

3″ SR [부싱]
일반 운반구 기계용

3″ SR 평
운반용, 기계용

3″ SR 고정
운반기계

3″ TG [홍]
운반구 기계용
TG베아링 삽입

3″ TG 평 (홍)
운반용, 부드러운 바퀴

3″ TG 고정 (홍)
운반용, 부드러운 바퀴

3″ TG [PP회색]
일반 현장용
TG베아링 삽입

3″ TG 평 (PP회색)
일반 현장용

3″ TG 고정 (PP회색)
일반 현장용

품명	허용하중	캐스터높이	휠 직경	휠 폭	사각판	홀. 간격	볼트 홀	볼트 규격	
	Kg	H	D	W	P	S	B		
3″ SR	60	105	75	32	95×64	75×45	8.3	5/8 ×25	일반용
3″ TG(홍)	60	105	75	32	95×64	75×45	8.3	1/2 ×25	일반용
3″ TG(검)	60	105	75	32	95×64	75×45	8.3	5/8 ×40 5/8 ×60	◀주문사양

볼트사양▶ ½볼트, 12㎜볼트, ⅝볼트(25, 40, 60)
PP회색 주문사양

경량 캐스터

3″ SR, TG B/K

3″ SR BT
운반기계

3″ SR 평 B/K
운반기계 S/T용

3″ SR BT B/K
운반기계 S/T용

3″ TG BT (홍)
운반용, 부드러운 캐스터

3″ TG 평 B/K (홍)
운반구 S/T용

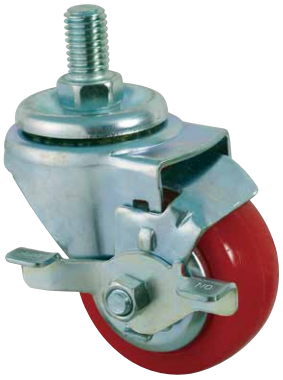

3″ TG BT B/K (홍)
운반구 S/T용

3″ TG BT (검)
운반용, 부드러운 바퀴

3″ TG 평 B/K (검)
운반구 S/T용

3″ TG BT B/K (검)
운반구 S/T용

⦿ 스템의 모양

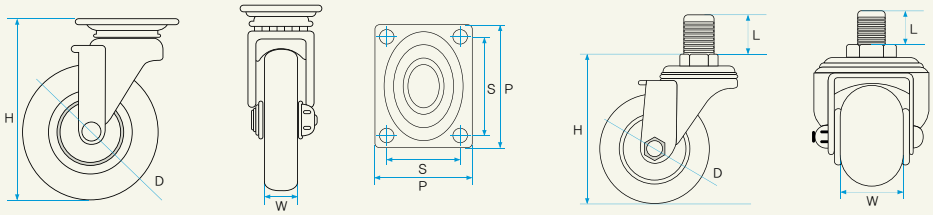

경량 캐스터

3″ A, DM

3″ TG (A) [홍]

부드러운 바퀴
TG베아링 삽입

3″ TG (A) 평 (홍)
중경량 물량 이동용

3″ TG (A) 고정 (홍)
중경량 물량 이동용

3″ DM 저소음

식당, 실내용
저소음용
볼베아링 삽입

3″ DM 평
실내, 식당, 저소음용

3″ DM 고정
실내, 식당, 저소음용

3″ 휠 셋

볼베아링 삽입

3″ 휠 셋 (청투명)
볼베아링삽입, 저소음 고탄력

3″ 휠 셋 (회고무)
볼베아링삽입, 저소음

품명	허용하중	캐스터높이	휠 직경	휠 폭	사각판	홀. 간격	볼트 홀	볼트 규격	
	Kg	H	D	W	P	S	B		
3″ TG (A)	60	105	75	32	95×64	75×45	8.3	5/8 ×25	일반용
3″ DM	50	105	75	32	95×64	75×45	8.3	12㎜×25 12㎜×25	일반용
3″ 휠(청투명)			75	32					고탄력
3″ 휠(회고무)			75	32					저소음

볼트사양▶ ½볼트, 12㎜볼트, 5/8볼트(25, 40, 60)
▣ 상기 품목은, 모두 B/B베아링 사용

경량 캐스터

3″ A, DM B/K

3″ TG BT (A) (홍)
중경량 물량 이동용

3″ TG 평 B/K (A) (홍)
움직임 S/T용

3″ TG BT B/K (A) (홍)
움직임 S/T용

3″ DM BT (홍)
실내식당 저소음용

3″ DM 평 복합 B/K
움직임 S/T용

3″ DM BT 복합 B/K
움직임 S/T용

3″ 휠 셋 (아이보리)
B/B베아링 삽입, 견고함

3″ SR 휠 셋
부성

3″ TG 휠 셋 (홍)
일반용

⦿ 스템의 모양

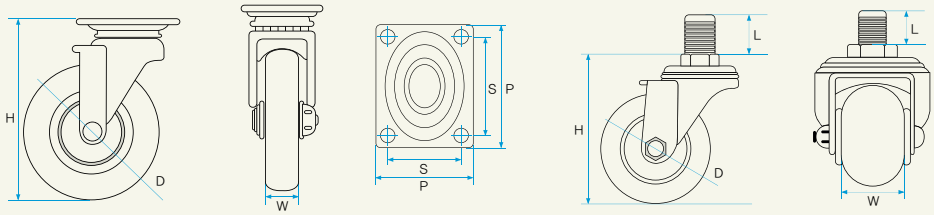

경량 캐스터

3″ (청투명, 회고무, 아이보리)B/B용

3″ [청투명]

볼베아링 삽입
최고 TPE 재질
고탄력 저소음
운반용 캐스터

3″ 평 (청투명)
고탄력 저소음 운반구

3″ 고정 (청투명)
고탄력 저소음 운반구

3″ [회색고무]

볼베아링 삽입
TPE 재질
저소음용 캐스터

3″ 평 (회고무)
저소음 최고용

3″ 고정 (회고무)
저소음 최고용

3″ [아이보리]

볼베아링 삽입
PU재질 견고한 운반구용
경량, 부드러운 캐스터

3″ 평 (아이보리)
PU재질, 볼베아링 / 경량 부드러운 캐스터

3″ 고정 (아이보리)
PU재질, 볼베아링 / 경량 부드러운 캐스터

품명	허용하중	캐스터높이	휠 직경	휠 폭	사각판	홀. 간격	볼트 홀		볼트 규격
	Kg	H	D	W	P	S	B		
3″ (청투명)	50	105	75	32	95×64	75×45	8.3	고탄력	$\frac{5}{8}$ ×25
3″ (회고무)	50	105	75	32	95×64	75×45	8.3	저소음	$\frac{1}{2}$ ×25
3″ (아이보리)	60	105	75	32	95×64	75×45	8.3	고탄력	12㎜×25

볼트사양▶ $\frac{1}{2}$볼트, 12㎜볼트, $\frac{5}{8}$볼트(25, 40, 60)
▣ 상기 품목은, 모두 B/B베아링 사용

경량 캐스터

3″ (청투명, 회고무, 아이보리)B/B용 B/K

3″ BT (청투명)
고탄력 저소음 운반구

3″ 평 복합 B/K (청투명)
고탄력 저소음 복합 S/T용

3″ BT 옆 B/K (청투명)
고탄력 저소음 옆 S/T용

3″ BT (회고무)
저소음 운반구

3″ 평 B/K (회고무)
저소음 운반구 S/T용

3″ BT B/K (회고무)
저소음 운반구 S/T용

3″ BT (아이보리)
PU재질, 볼베아링 삽입 / 고탄력 저소음 운반구

3″ 평 복합 B/K (아이보리)
PU재질, 볼베아링 삽입 / 고탄력 저소음 운반구

3″ BT 복합 B/K (아이보리)
PU재질, 볼베아링 삽입 / 고탄력 저소음 운반구

⦿ 스템의 모양

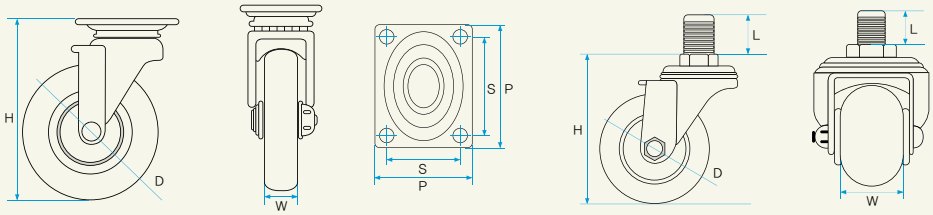

경량 캐스터
4″ (청투명, TG홍, SR)

4″ [청투명]
고탄력 저소음
볼베아링 삽입
운반용 최적합용

4″ 평 (청투명)
고탄력 저소음 운반구 최고

4″ 고정 (청투명)
고탄력 저소음 운반구 최고

4″ TG [홍]
일반, TG베아링 삽입
운반구 일반기계용

4″ TG 평 (홍)
일반 운반구용, 기계용

4″ TG 고정 (홍)
일반 운반구용, 기계용

4″ SR [부싱]
일반 기계용
현장 운반구

4″ SR 평
일반기계 운반구용 / 현장용

4″ SR 고정
일반기계 운반구용 / 현장용

품명	허용하중	캐스터높이	휠 직경	휠 폭	사각판	홀. 간격	볼트 홀	볼트 규격	
	Kg	H	D	W	P	S	B		
4″ (청투명)	50	127	100	32	95×64	75×45	8.3	12㎜×25 ½×25	주문사양
4″ TG(홍)	70	127	100	32	95×64	75×45	8.3	⅝㎜×25	일반
4″ SR	60	127	100	32	95×64	75×45	8.3	⅝×40 ⅝×60	주문사양

볼트사양▶ ½볼트, 12㎜볼트, ⅝볼트(25, 40, 60)
▣ 상기 품목은, 모두 B/B베아링 사용

경량 캐스터
4″ (청투명, TG홍, SR)

4″ BT (청투명)
고탄력 저소음 운반구

4″ 평 옆 B/K (청투명)
고탄력 저소음 운반구 옆 S/T용

4″ BT 복합 B/K (청투명)
고탄력 저소음 운반구 복합 S/T용

4″ TG BT (홍)
일반 운반구용, 기계용

4″ TG 평 B/K (홍)
일반 운반구용, 기계용

4″ TG BT B/K (홍)
일반 운반구용, 기계용

4″ SR BT
일반기계 현장 운반구용

4″ SR 평 B/K
일반기계 현장 운반구용

4″ SR BT B/K
일반기계 현장 운반구용

⦿ 스템의 모양

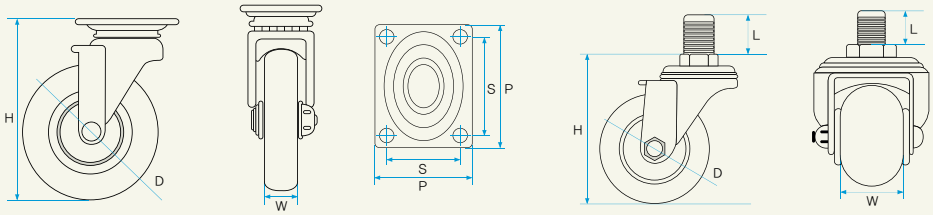

경량 캐스터
4″ (아이보리, 회고무, TG검)

4″ [아이보리]
PU재질, 볼베아링 삽입
견고하고 탄력적인 캐스터

4″ 평 (아이보리)
경량 고탄력 캐스터

4″ 고정 (아이보리)
경량 고탄력 캐스터

4″ [회고무]
저소음캐스터
볼베아링 삽입
실내, 병원용

4″ 평 (회고무)
저소음 캐스터 , 실내, 병원용

4″ 고정 (회고무)
저소음 캐스터 , 실내, 병원용

4″ TG [검]
일반
TG 베아링 삽입
일반 운반구용

4″ TG 평 (검)
일반 운반구용

4″ TG 고정 (검)
일반 운반구용

품명	허용하중	캐스터높이	휠 직경	휠 폭	사각판	홀. 간격	볼트 홀	볼트 규격	
	Kg	H	D	W	P	S	B		
4″ (아이보리)	70	127	100	32	95×64	75×45	8.3	12㎜×25 ½×25	주문사양
4″ (회고무)	60	127	100	32	95×64	75×45	8.3	5/8㎜×25	일반
4″ TG(검)	70	127	100	32	95×64	75×45	8.3	5/8×40 5/8×60	주문사양

볼트사양▶ ½볼트, 12㎜볼트, 5/8볼트(25, 40, 60)

경량 캐스터

4″ (아이보리, 회고무, TG검) B/K

4″ BT (아이보리)
고탄력 저소음 운반구

4″ 평 복합 B/K (아이보리)
고탄력 저소음 운반구 복합 S/T용

4″ BT 복합 B/K (아이보리)
고탄력 저소음 운반구 복합 S/T용

4″ BT (회고무)
저소음 캐스터

4″ 평 복합 B/K (회고무)
옆 B/K 가능, 저소음 캐스터, 복합 S/T용

4″ BT 복합 B/K (회고무)
옆 B/K 가능, 저소음 캐스터, 복합 S/T용

4″ TG BT (검)
일반 운반구용

4″ TG 평 B/K (검)
일반 운반구용

4″ TG BT B/K (검)
일반 운반구용

⦿ 스템의 모양

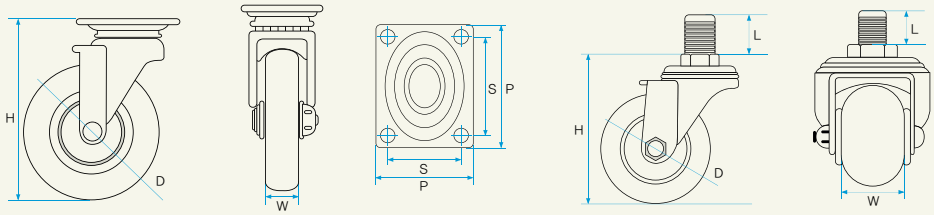

경량 캐스터
5″ (청투명, TG홍, 회고무)

5″ [청투명]
볼베아링 삽입
고탄력 저소음
운반구 캐스터

5″ 평 (청투명)
고탄력 저소음 운반구용

5″ 고정 (청투명)
고탄력 저소음 운반구용

5″ TG [홍]
TG 베아링 삽입
일반 운반구용

5″ TG 평 (홍)
일반용

5″ TG 고정 (홍)
일반용

5″ [회고무]
볼베아링 삽입
저소음 운반구용
캐스터

5″ 평 (회고무)
저소음 캐스터

5″ 고정 (회고무)
저소음 캐스터

품명	허용하중	캐스터높이	휠 직경	휠 폭	사각판	홀. 간격	볼트 홀	볼트 규격	
	Kg	H	D	W	P	S	B		
5″ (청투명)	50	155	125	32	95×64	75×45	8.3	12㎜×25 ½×25	주문사양
5″ TG(홍)	80	155	125	32	95×64	75×45	8.3	⅝㎜×25	일반
5″ (회고무)	60	155	125	32	95×64	75×45	8.3	⅝×40 ⅝×60	주문사양

볼트사양▶ ½볼트, 12㎜볼트, ⅝볼트(25, 40, 60)

경량 캐스터

5″ (청투명, TG홍, 회고무) B/K

5″ BT (청투명)
고탄력 저소음 운반구용

5″ 평 옆 B/K (청투명)
고탄력 저소음 운반구 S/T용, 복합 S/T가능

5″ BT 옆 B/K (청투명)
고탄력 저소음 운반구 S/T용, 복합 S/T가능

5″ TG BT (홍)
일반용

5″ TG 평 B/K (홍)
일반 운반구 S/T용

5″ TG BT B/K (홍)
일반 운반구 S/T용

5″ BT (회고무)
저소음 캐스터

5″ 평 옆 B/K (회고무)
저소음 캐스터

5″ BT 옆 B/K (회고무)
저소음 캐스터

⦿ 스템의 모양

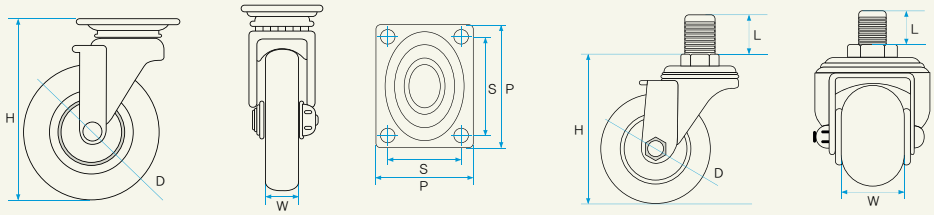

볼트 = 5/8 15.8mm, 12mm, 3/8 = 9.5mm

경량 캐스터
5″ (아이보리, SR, 휠)

5″ [아이보리]
PU재질, 볼베아링 삽입
견고하고 탄력적인 캐스터

5″ 평 (아이보리)
경량 고탄력 캐스터

5″ 고정 (아이보리)
경량 고탄력 캐스터

5″ SR [부싱]
일반 운반구용
기계 부착용

5″ SR 평
일반 운반구용

5″ SR 고정
일반 운반구용

5″ 휠 셋

5″ 휠 셋 (청투명)
볼베아링 삽입 / TPE재질, 고탄력 저소음 휠

5″ 휠 셋 (홍)
TG베아링 삽입 / 일반용 휠

품명	허용하중	캐스터높이	휠 직경	휠 폭	사각판	홀. 간격	볼트 홀	볼트 규격	
	Kg	H	D	W	P	S	B		
5″ 볼(아이보리)	80	155	125	32	95×64	75×45	8.3	12㎜×25 ½×25	주문사양
5″ SR	60	155	125	32	95×64	75×45	8.3	⅝㎜×25	일반
5″ 휠 셋			125	32				⅝×40 ⅝×60	주문사양

볼트사양▶ ½볼트, 12㎜볼트, ⅝볼트(25, 40, 60)

경량 캐스터

5″ (아이보리, SR, 휠) B/K

5″ BT (아이보리)
경량 고탄력 캐스터

5″ 평 복합 B/K (아이보리)
경량 고탄력, 원터치 복합 S/T캐스터

5″ BT 복합 B/K (아이보리)
경량 고탄력, 원터치 복합 S/T캐스터

5″ SR BT
일반 운반구용

5″ SR 평 B/K
일반 운반구S/T용

5″ SR BT B/K
일반 운반구S/T용

5″ 휠 셋 (회고무)
볼베아링 삽입, 저소음 휠

5″ 휠 셋 (아이보리)
PU재질, 고탄력 휠 / 볼베아링 삽입

5″ SR 휠 부싱
일반용

⦿ 스템의 모양

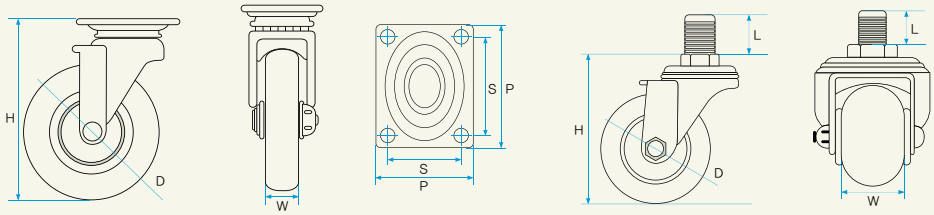

테크판 테크트럭

특징
- 플라스틱 사출제품으로 미려한 외관
- 좁은 공간에서 운반 및 보관이 용이

용도
- 산업현장의 생산운반용
- 창고의 물류운반 및 보관
- 쇼핑센터, 이삿짐센터 등의 운반용구
- 차량정비 용구

제품명 ITEM NO.	규격			휠 직경	몸체의 재질	자중(kg)	허용하중
	세로	가로	높이				
D-DT 01	450	750	880	100	Plastic	10	150
D-DT 02	540	850	960	125		13	200
D-DT 03	610	920	960	150		24	300

건축용 아시바

재질 ☞ PP, 고무, PVC

품목	바퀴 직경	바퀴 폭	전체 높이	파이프 Ø	허용 하중
4 아시바	100	32	127	34	75
5 아시바	125	32	155	34	85

의자용 쌍발캐스터

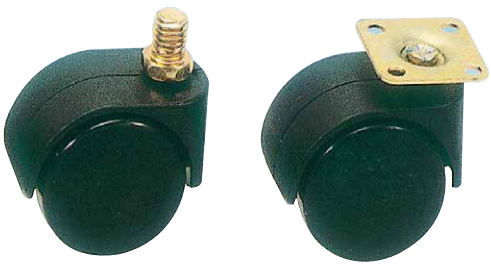



(볼트식)



(밑판평식)

볼트사양▶ 8㎜볼트, $\frac{3}{8}$볼트, $\frac{1}{2}$볼트

품목(평, 볼트, 핀)	재질	허용하중(kg)	휠 직경	전체높이	밑판 넓이	볼트간 거리
40Ø	나일론	25	38	53	39×39	27×27
45Ø	나일론	25	43	56	39×39	27×27
50Ø	나일론	30	47	66	39×39	27×27

생산공정 –〉 자동 설비 시스템

와샤 –〉 강구주입 자동 시스템 완비

프레스 –〉 코킹 자동 시스템 완비

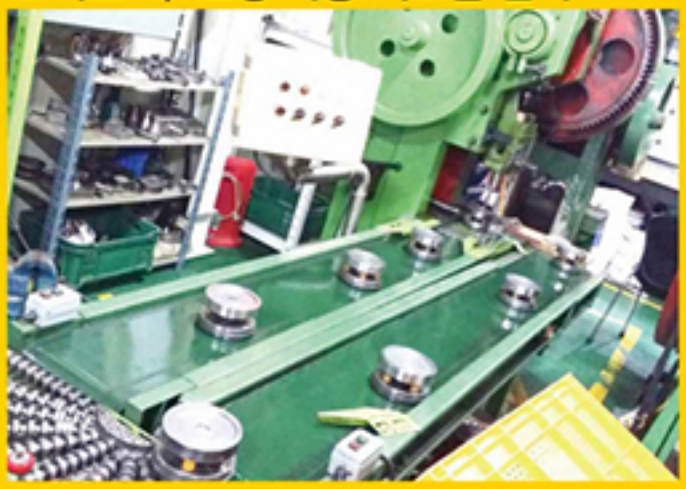

관리 –〉 제품관리 시스템 완비